




ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595x595mm BACKLIT 36W - 3240 LM - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

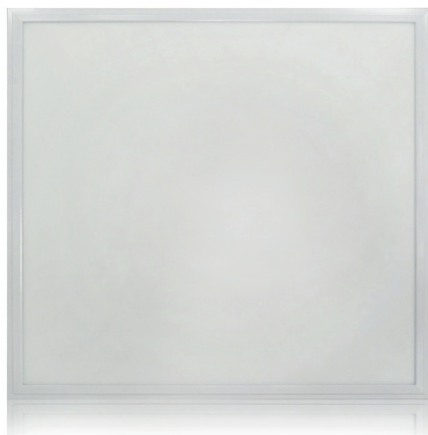

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques


Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 90 Lm/w

Paramètres Electriques

Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,97
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L₇₀ 30'000h B₁₀
Indice de protection IP Dalle : IP40 / IP20
Indice de protection IP Driver : IP20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈1.560 Kg
Alimentation Classe 2

Options



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 

Ref.77725

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2
Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité
Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Lumens : 3240 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle
alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite

Colisage : 2 Dalles


EAN : 3701124420541

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

**Valeur 2H-2H

Dimensions

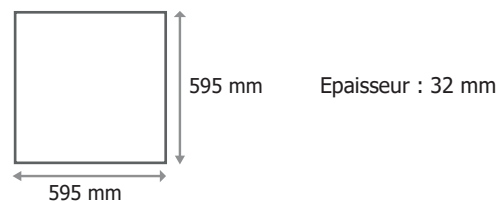

Paramètres Driver

Dimensions : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265V AC / 50/60Hz

Output : CC900mA / 21-40VDC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C